VÁLVULA DE SUCÇÃO

A válvula de sucção deve ser instalada dentro dos reservatórios inferiores e visa manter a tubulação das bombas com 100% de água, evitando danos às tubulações e queima do selo de vedação da bomba d'água.

Pressão máxima de uso recomendada: 40 m.c.a.

Sistema de vedação em borracha nitrílica proporciona vedação perfeita.


Grade de proteção para evitar a entrada de materiais grosseiros.

Rosca NBR 6414 (ISO R7/1).

Aplicação: sistema de captação de água (recalque).


Temperatura máxima da água: 70 ºC.



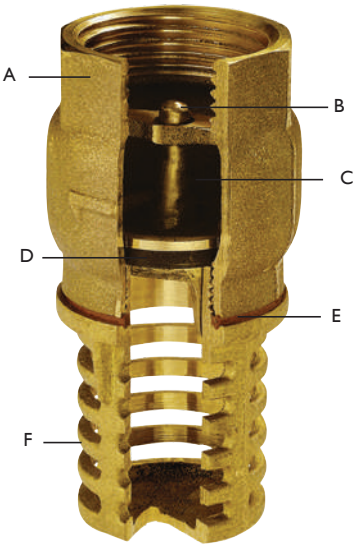

VÁLVULA DE SUCÇÃO	
Diâmetro	**Código**
3/4"	**30010600**
1"	**30011000**
1 1/4"	**30011300**
1 1/2¨	**30011500**
2"	**30012000**
2 1/2"	**30012500**
3"	**30013000**
4"	**30014000**

	COMPONENTE	MATERIAL
A	corpo	latão
B	suporte do vedante	latão
C	mola	aço inox
D	vedante	borracha nitrílica
E	vedante	celulose
F	cesto	latão

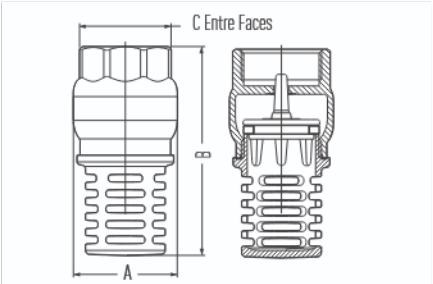

Bitola	A	B	C
3/4"	34	66	30
1"	43	86	38
1 1/4"	56	96	48
1 1/2"	65	107	54
2"	80	125	68
2 1/2"	102	142	86
3"	122	174	98
4"	156	220	122

Medidas em mm