
Cobertura - Armadura negativa secundaria


1x



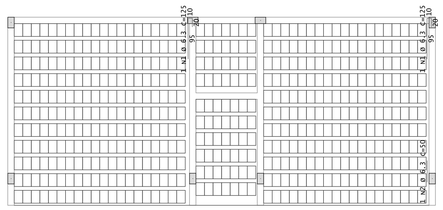

Cobertura - Armadura negativa principal

1x

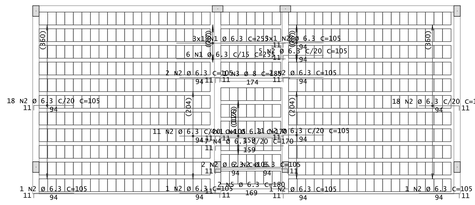




RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
60A	5	91	14
50A	6.3	160	39
50A	8	182	72
Peso Total		60A =	14 kgf
Peso Total		50A =	111 kgf

AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
Cobertura - Armadura negativa principal					
50A	1	6.3	9	255	2295
50A	2	6.3	78	105	8190
50A	3	8	1	185	185
50A	4	6.3	11	170	1870
50A	5	6.3	2	180	360
60A	6	5	8	1140	9120
Cobertura - Armadura negativa secundaria					
50A	1	6.3	2	125	250
50A	2	6.3	1	50	50
Cobertura - Armadura positiva principal					
50A	1	6.3	10	168	1680
50A	2	8	20	446	8920
50A	3	8	20	423	8460
50A	4	8	1	168	168
50A	5	6.3	1	446	446
50A	6	6.3	1	423	423
Cobertura - Armadura positiva secundaria					
50A	1	8	1	455	455
50A	2	6.3	1	455	455

Cobertura - Armadura positiva principal

1x

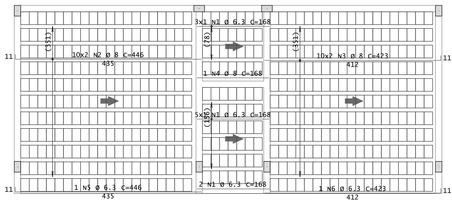




8 N6 Ø 5 C/20 C=1140

Cobertura - Armadura positiva secundaria

1x

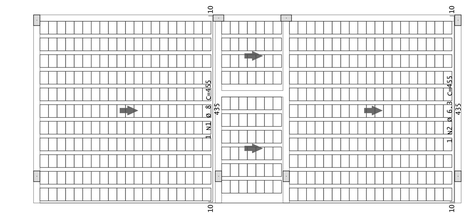



- DEVE SER UTILIZADO CONCRETO DE RESISTÊNCIA Fck 25MPa E AGREGADO DE 19MM (BRITA 1);
- QUAISQUER ALTERAÇÕES OU DÚVIDAS DEVEM SER CONSULTADAS COM O PROJETISTA;
- RESPEITAR O COBRIMENTO DE ARMADURA PARA OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS;
- EFETUAR A CURA DO CONCRETO PELO PERÍODO DE 03 DIAS APÓS A CONCRETAGEM;

Responsável Técnico pelo projeto
Engenheiro Civil Vander Dhiel
CREA-RS 248518

Proprietário **Município de Sinimbu**

Obra **Ampliação da ESF Pinhal**

Prancha **11/11**

Escala **Indicada**

Projeto **Armadura Complementar da Laje Sala Multiatividades**

Concreto **FCK 25 MPa**

Localização
Pinhal Santo Antônio / Sinimbu - RS

Data **10 / 12 / 2025**