


B1
(ESCALA 1:25)




B2
(ESCALA 1:25)

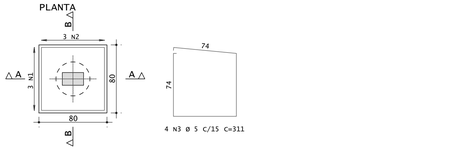

B3
(ESCALA 1:25)

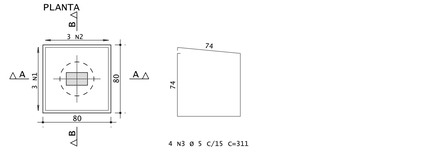


B4
(ESCALA 1:25)

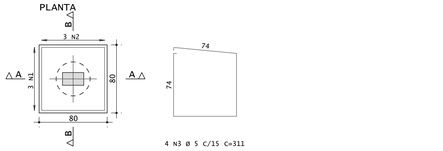


AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
B1					
50A	1	10	3	253	759
50A	2	10	3	255	765
60A	3	5	4	311	1244
60A	4	5	3	71	213
50A	5	10	4	86	344
B2					
50A	1	10	3	253	759
50A	2	10	3	255	765
60A	3	5	4	311	1244
60A	4	5	3	71	213
50A	5	10	4	86	344
B3					
50A	1	10	3	253	759
50A	2	10	3	255	765
60A	3	5	4	311	1244
50A	4	6.3	3	72	216
50A	5	12.5	6	96	576
B4					
50A	1	10	3	253	759
50A	2	10	3	255	765
60A	3	5	4	311	1244
60A	4	5	3	71	213
50A	5	10	4	86	344
B5					
50A	1	10	5	245	1225
50A	2	6.3	4	208	832
50A	3	6.3	10	278	2780
60A	4	5	4	551	2204
60A	5	5	5	71	355
50A	6	10	4	100	400
B6					
50A	1	10	3	253	759
50A	2	10	3	255	765
60A	3	5	4	311	1244
60A	4	5	3	71	213
50A	5	10	4	86	344
B7					
50A	1	10	3	253	759
50A	2	10	3	255	765
60A	3	5	4	311	1244
60A	4	5	3	71	213
50A	5	10	4	86	344
B8					
50A	1	10	3	253	759
50A	2	10	3	255	765
60A	3	5	4	311	1244
60A	4	5	3	71	213
50A	5	10	4	86	344
B9					
50A	1	10	3	253	759
50A	2	10	3	255	765
60A	3	5	4	311	1244
60A	4	5	3	75	225
50A	5	10	4	86	344
B10					
50A	1	10	3	253	759
50A	2	10	3	255	765
60A	3	5	4	311	1244
60A	4	5	3	71	213
50A	5	10	4	86	344
B11					
50A	1	10	3	253	759
50A	2	10	3	255	765
60A	3	5	4	311	1244
60A	4	5	3	71	213
50A	5	10	4	86	344
B12					
50A	1	10	3	253	759
50A	2	10	3	255	765
60A	3	5	4	311	1244
60A	4	5	3	71	213
50A	5	10	4	86	344
B13					
50A	1	10	3	253	759
50A	2	10	3	255	765
60A	3	5	4	311	1244
60A	4	5	3	71	213
50A	5	10	4	86	344


B5
(ESCALA 1:25)

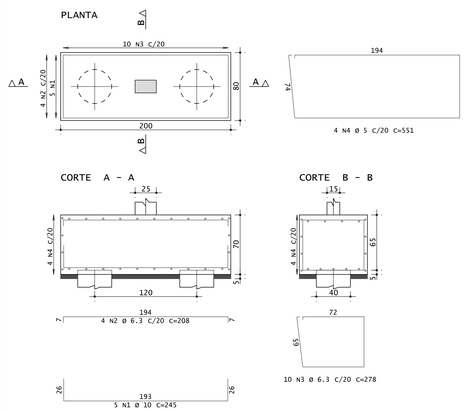


B6
(ESCALA 1:25)

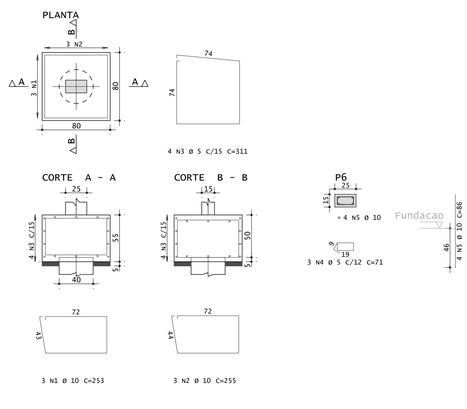

B7
(ESCALA 1:25)

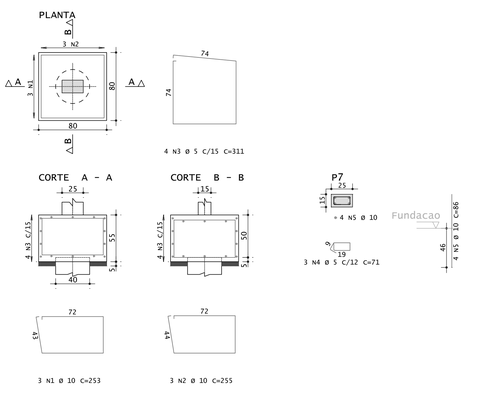


B8
(ESCALA 1:25)

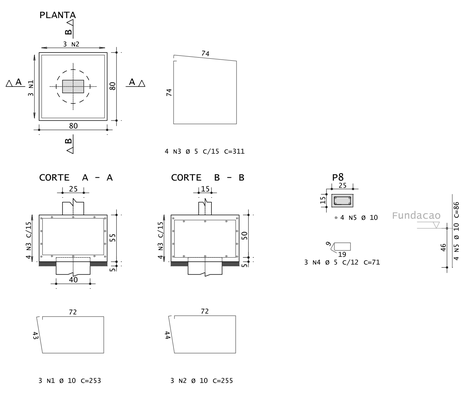


RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
60A	5	198	31
50A	6.3	38	9
50A	10	237	146
50A	12.5	6	6
Peso Total	60A =		31 kgf
Peso Total	50A =		161 kgf


B9
(ESCALA 1:25)

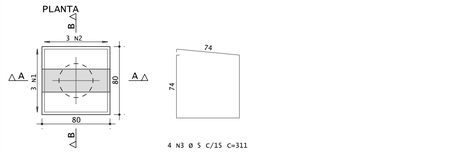


B10
(ESCALA 1:25)

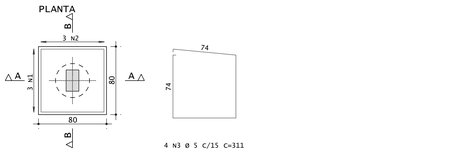


B11
(ESCALA 1:25)

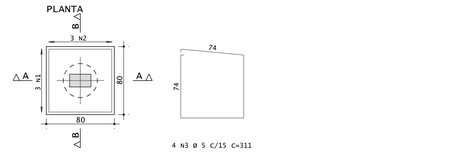

B12
(ESCALA 1:25)

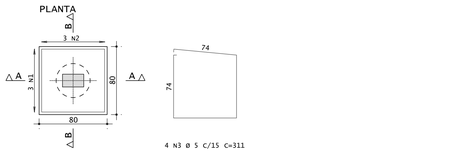

B13
(ESCALA 1:25)

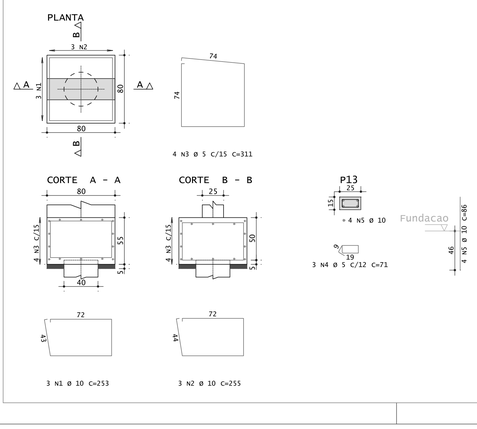

- DEVE SER UTILIZADO CONCRETO DE RESISTÊNCIA Fck 25MPa E AGREGADO DE 19MM (BRITA 1);
- QUAISQUER ALTERAÇÕES OU DÚVIDAS DEVEM SER CONSULTADAS COM O PROJETISTA;
- RESPEITAR O COBRIMENTO DE ARMADURA PARA OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS;
- EFETUAR A CURA DO CONCRETO PELO PERÍODO DE 03 DIAS APÓS A CONCRETAGEM;

Responsável Técnico pelo projeto: **Engenheiro Civil Vander Dhiel**
CREA-RS 248518

Proprietário: **Município de Sinimbu**

Obra: **Ampliação da ESF Pinhal**

Prancha: **03/11**

Escala: **Indicada**

Projeto: **Blocos de Fundação Sala Multiatividades**

Concreto: **FCK 25 MPa**

Localização: Pinhal Santo Antônio / Sinimbu - RS

Data: **10 / 12 / 2025**