

v101

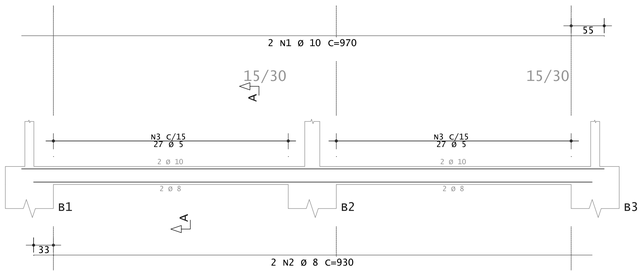


Corte A




54 N3 Ø 5 C=81

v102

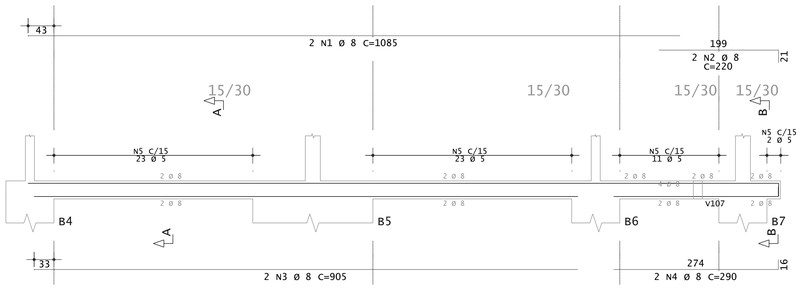


Corte A



57 N5 Ø 5 C=81

Corte B




2 N5 Ø 5 C=81

AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
V101					
50A	1	10	2	970	1940
50A	2	8	2	930	1860
60A	3	5	54	81	4374
V102					
50A	1	8	2	1085	2170
50A	2	8	2	220	440
50A	3	8	2	905	1810
50A	4	8	2	290	580
60A	5	5	59	81	4779
V103					
50A	1	6.3	2	85	170
50A	2	8	2	85	170
60A	3	5	2	81	162
V104					
50A	1	10	2	883	1766
50A	2	10	1	160	160
50A	3	10	1	175	175
50A	4	8	2	390	780
50A	5	10	2	620	1240
50A	6	8	2	526	1052
60A	7	5	45	101	4545
V105					
50A	1	10	3	966	2898
50A	2	8	2	928	1856
60A	3	5	53	81	4293
V106					
50A	1	10	2	981	1962
50A	2	8	2	964	1928
60A	3	5	56	81	4536
V107					
50A	1	8	2	559	1118
50A	2	8	2	562	1124
60A	3	5	29	81	2349
V108					
50A	1	8	2	540	1080
50A	2	8	2	130	260
50A	3	8	2	529	1058
50A	4	6.3	1	71	71
60A	5	5	26	81	2106

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
60A	5	271	42
50A	6.3	2	1
50A	8	173	68
50A	10	101	63
Peso Total		60A =	42 kgf
Peso Total		50A =	131 kgf


v103




Corte A

2 N3 Ø 5 C=81

v104

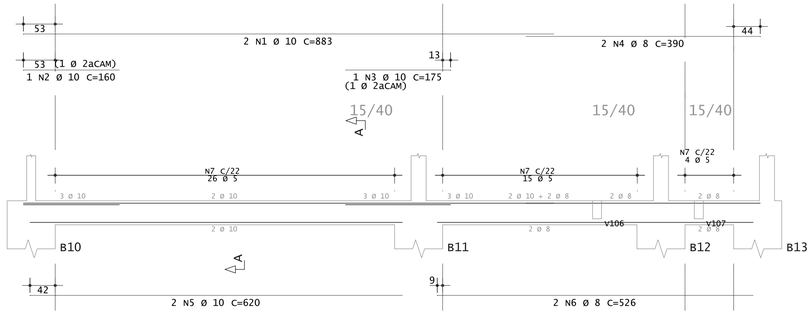


Corte A




45 N7 Ø 5 C=101

v105

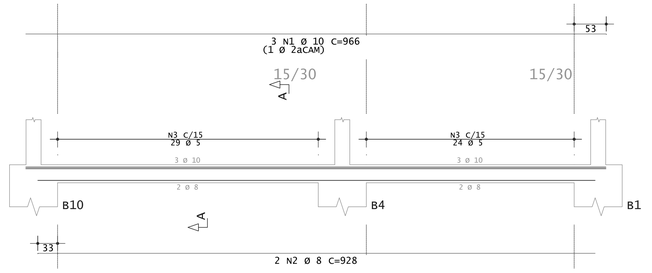

Corte A



53 N3 Ø 5 C=81

v106

Corte A

56 N3 Ø 5 C=81

v107

Corte A

29 N3 Ø 5 C=81

v108

Corte A

26 N5 Ø 5 C=81

- DEVE SER UTILIZADO CONCRETO DE RESISTÊNCIA Fck 25MPa E AGREGADO DE 19MM (BRITA 1);
- QUAISQUER ALTERAÇÕES OU DÚVIDAS DEVEM SER CONSULTADAS COM O PROJETISTA;
- RESPEITAR O COBRIMENTO DE ARMADURA PARA OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS;
- EFETUAR A CURA DO CONCRETO PELO PERÍODO DE 03 DIAS APÓS A CONCRETAGEM;

Responsável Técnico pelo projeto
Engenheiro Civil Vander Dhiel
CREA-RS 248518

Proprietário **Município de Sinimbu**

Obra **Ampliação da ESF Pinhal**

Prancha **05/11**

Escala **Indicada**

Projeto **Vigas de Fundação Sala Multiatividades**

Concreto **FCK 25 MPa**

Localização
Pinhal Santo Antônio / Sinimbu - RS

Data **10 / 12 / 2025**