

v201

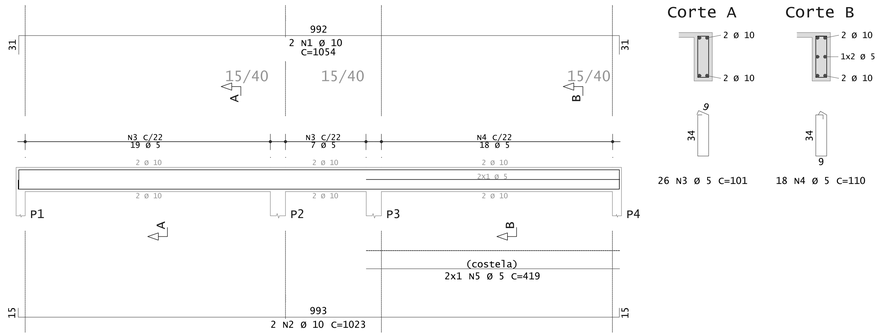


26 N3 Ø 5 C=101 18 N4 Ø 5 C=110


v202



7 N3 Ø 5 C=101

v203

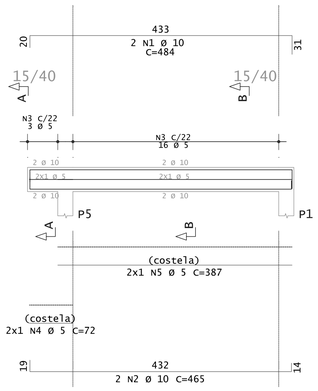





3 N3 Ø 5 C=110 16 N3 Ø 5 C=110

AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
v201					
50A	1	10	2	1054	2108
50A	2	10	2	1023	2046
60A	3	5	26	101	2626
60A	4	5	18	110	1980
60A	5	5	2	419	838
v202					
50A	1	10	3	225	675
50A	2	10	2	195	390
60A	3	5	7	101	707
v203					
50A	1	10	2	484	968
50A	2	10	2	465	930
60A	3	5	19	110	2090
60A	4	5	2	72	144
60A	5	5	2	387	774
v204					
50A	1	10	2	484	968
50A	2	10	2	465	930
50A	3	10	1	300	300
50A	4	6.3	1	81	81
60A	5	5	19	110	2090
60A	6	5	2	434	868
v205					
50A	1	10	2	484	968
50A	2	10	2	465	930
50A	3	10	1	300	300
50A	4	6.3	1	81	81
60A	5	5	19	110	2090
60A	6	5	2	434	868
v206					
50A	1	10	2	484	968
50A	2	10	2	465	930
60A	3	5	19	101	1919

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
60A	5	170	26
50A	6.3	2	0
50A	10	134	83
Peso Total	60A =		26 kgf
Peso Total	50A =		83 kgf


v204

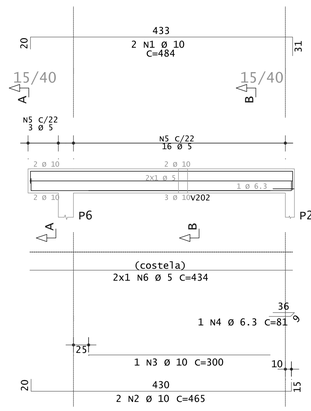




3 N5 Ø 5 C=110 16 N5 Ø 5 C=110


v205

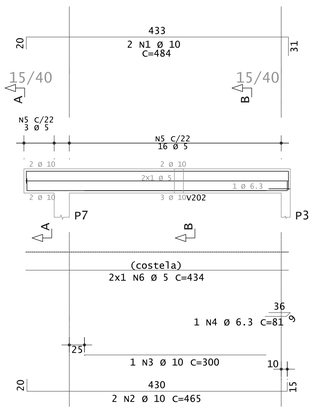




3 N5 Ø 5 C=110 16 N5 Ø 5 C=110

v206





3 N3 Ø 5 C=101 16 N3 Ø 5 C=101

- DEVE SER UTILIZADO CONCRETO DE RESISTÊNCIA Fck 25MPa E AGREGADO DE 19MM (BRITA 1);
- QUAISQUER ALTERAÇÕES OU DÚVIDAS DEVEM SER CONSULTADAS COM O PROJETISTA;
- RESPEITAR O COBRIMENTO DE ARMADURA PARA OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS;
- EFETUAR A CURA DO CONCRETO PELO PERÍODO DE 03 DIAS APÓS A CONCRETAGEM;

Responsável Técnico pelo projeto
Engenheiro Civil Vander Dhiel
CREA-RS 248518

Proprietário **Município de Sinimbu**

Obra **Ampliação da ESF Pinhal**

Prancha **08/11**

Escala **Indicada**

Projeto **Vigas de Cobertura Sala 1 e 2**

Concreto **FCK 25 MPa**

Localização
Pinhal Santo Antônio / Sinimbu - RS

Data **10 / 12 / 2025**