
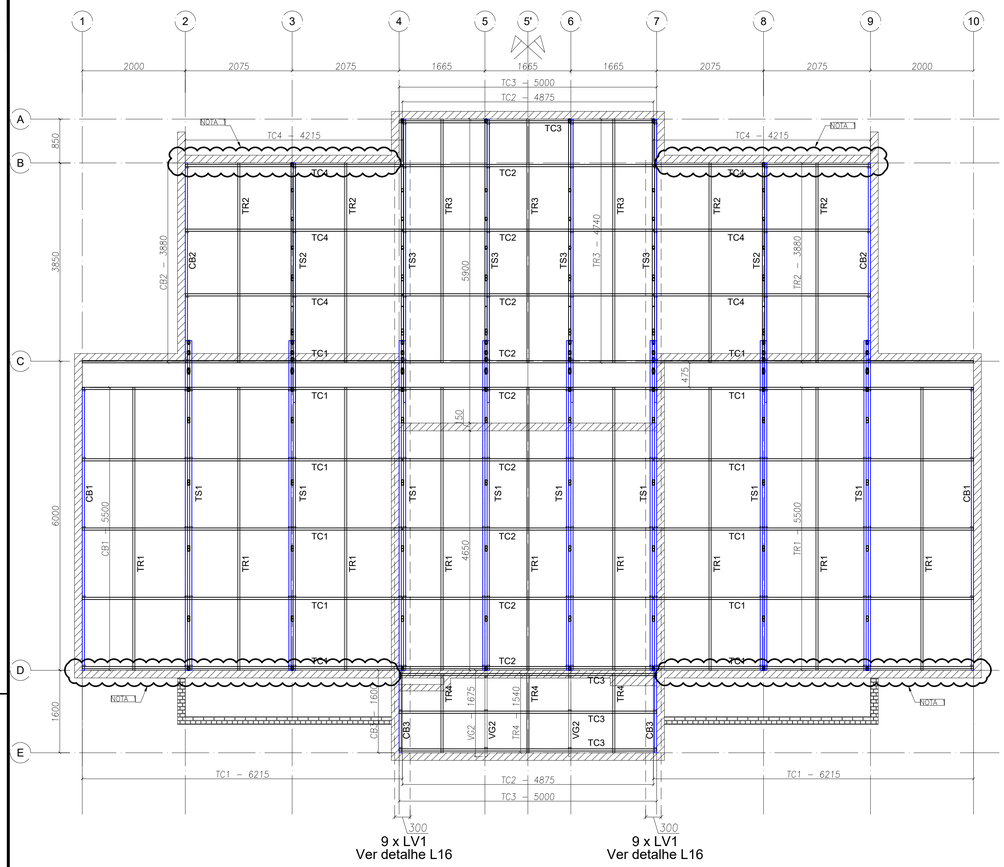


PLANTA DE COBERTURA - CAIBROS, TRELIÇAS, TERÇAS, TRAVAMENTOS e LUVAS

Escala 1 : 5 0

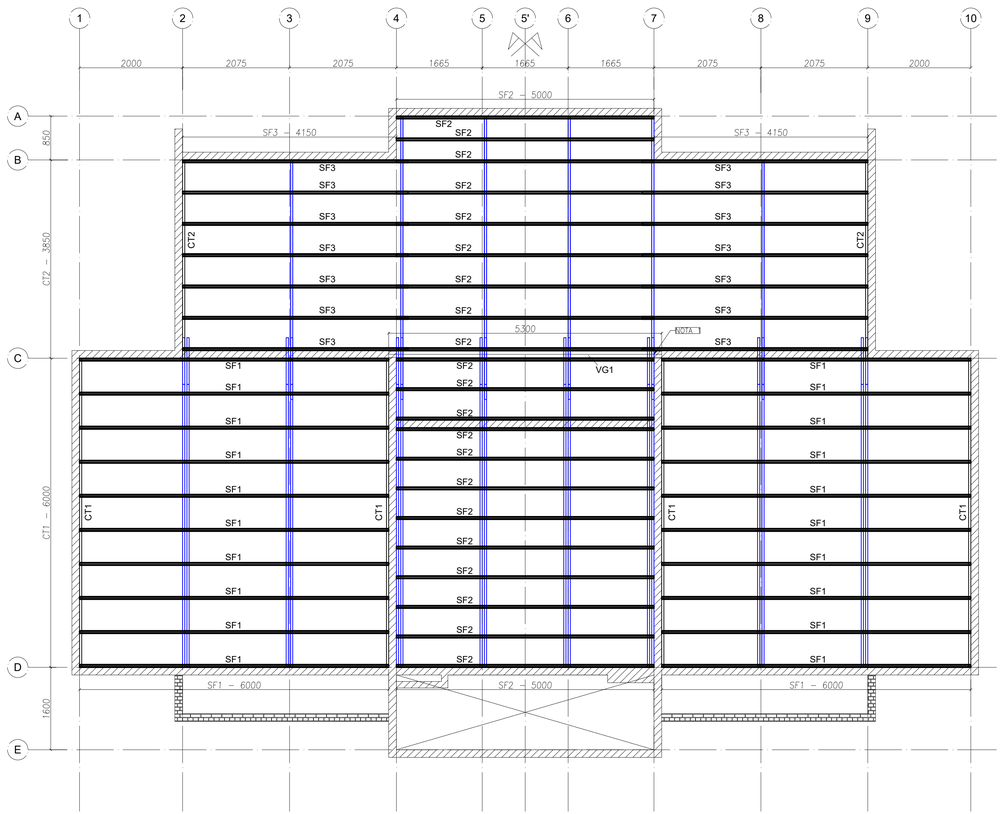

PLANTA DE FORRO - CANTONEIRAS E SUPORTE DOS FORROS

Escala 1 : 5 0

LISTA DE PERFIS LSF


ITEM	TAG	PERFIL	COMP. (mm)	QUANT. (und.)
1	TC1	UE 70	6215	12
2	TC2	UE 70	4875	9
3	TC3	UE 70	5000	4
4	TC4	UE 70	4215	6
5	CB1	UE 70	5500	2
6	CB2	UE 70	3880	2
7	CB3	UE 70	1600	2
8	TR1	CAR 3020	5500	9
9	TR2	CAR 3020	3880	4
10	TR3	CAR 3020	4740	3
11	TR4	CAR 3020	1540	3
12	VG1	UE CAIXA 150x60x20 # 3,0 MM - CIVIL-300	5300	1
13	VG2	TUBO UE 70	1675	2
14	CT1	CANT. 50x50	6000	4
15	CT2	CANT. 50x50	3850	2
16	SF1	CAR 3020	6000	20
17	SF2	CAR 3020	5000	21
18	SF3	CAR 3020	4150	14
19	LV1	UE 70	300	38
20	TS1	VER DETALHE DE FABRICAÇÃO		8
21	TS2	VER DETALHE DE FABRICAÇÃO		2

RESUMO DE MATERIAIS	
PERFIL	**COMP. (m)**
CANT. 50x50	31,700
CAR 3020	366,960
UE 70	689,635
UE CAIXA 150x60x20 # 3,0 MM - CIVIL-300	5,300
ESPECIFICAÇÃO	**QUANT.**
PAR TAPPER 1/4"x2.3/4" SILVER SEX. 5/16	130
PB 12-14 x 7/8" P01 ECOSEAL	5850
L 60 x 30 # 1,20 mm	210

NOTA

1 - A platibanda alcançar o nível +4,26 nas regiões indicadas na planta de cobertura para atender ao acabamento e estanqueidade da cobertura.

ESPECIFICAÇÕES:



MUNÍCIPIO DE VALE DO SOL
PODER EXECUTIVO
RUA AUGUSTO EMMEL, Nº 96, CENTRO, CEP. 96878-000, FONE: 015 (51) 3750-1122

KATCZINSKIengenharia

Projeto FNDE - Ampliação de 2 salas EMEI Daltro Filho
ESTRADA VICINAL DE FAXINAL DE DENTRO, ÁREA RURAL, VALE DO SOL - RS.

Projeto: JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038
Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038
Dados: 2024.07.03 18:08:31 -03'00'
Eng.º Civil - João Luiz dos Santos
CREA - RS213510

Cliente: Prefeitura Municipal de Vale do Sol/RS (EMEF. Daltro Filho)
CNPJ: 94.577.574/0001-70

Escala

Indicada

Conteúdo da Prancha: ESTR. METÁLICAS - COBERTURA E FORRO

Projetista: KATCZINSKI

Data: JULHO / 2024

Prancha: 01/05