
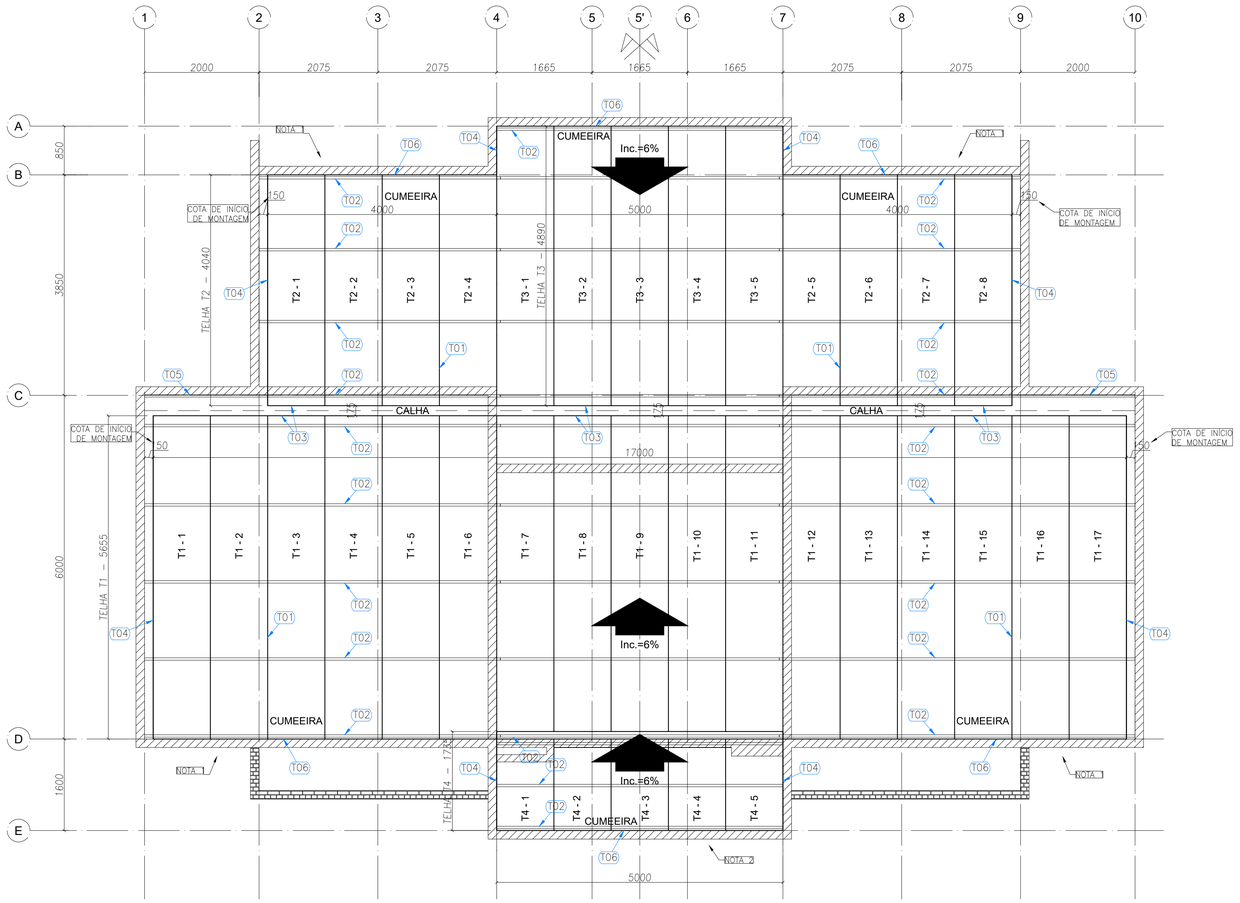



PLANTA DE COBERTURA - TELHAS

Escala 1 : 5 0

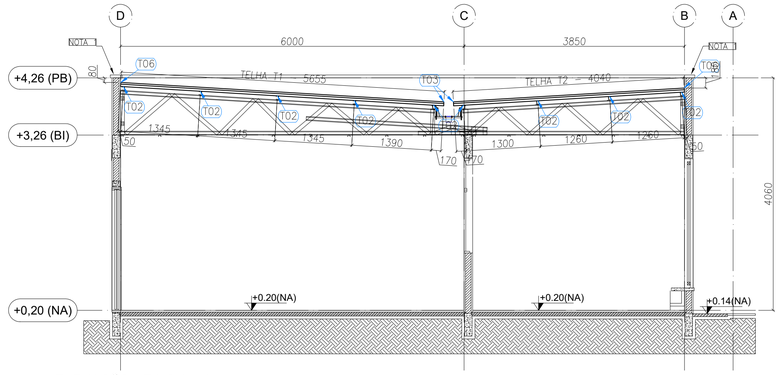

ELEVAÇÃO - EIXO 3 e 8

Escala 1 : 5 0

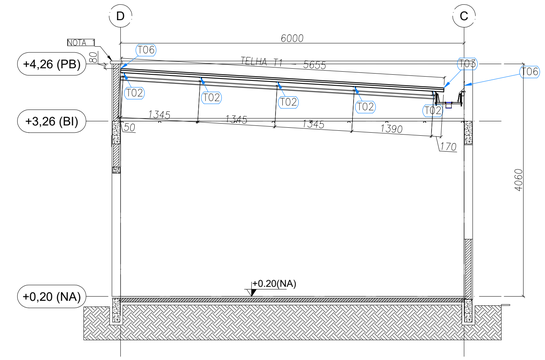

ELEVAÇÃO - EIXO 1 e 10

Escala 1 : 5 0

NOTAS


1 - O valor de cota mínimo entre a cumeeira mais alta e a platibana é 80 mm, portanto a platibanda deve ter seu topo no nível +4,46, sendo 1,2 metros acima do nível do banzo inferior das tesouras.

2 - O valor de cota mínimo entre a cumeeira mais alta e a platibana é 80 mm, portanto a platibanda deve ter seu topo no nível +4,73, na região indicada do eixo E


1 DETALHES


SEM ESCALA

ESPECIFICAÇÕES:



ISOTELHA 1F30mm
6 Kg/m²



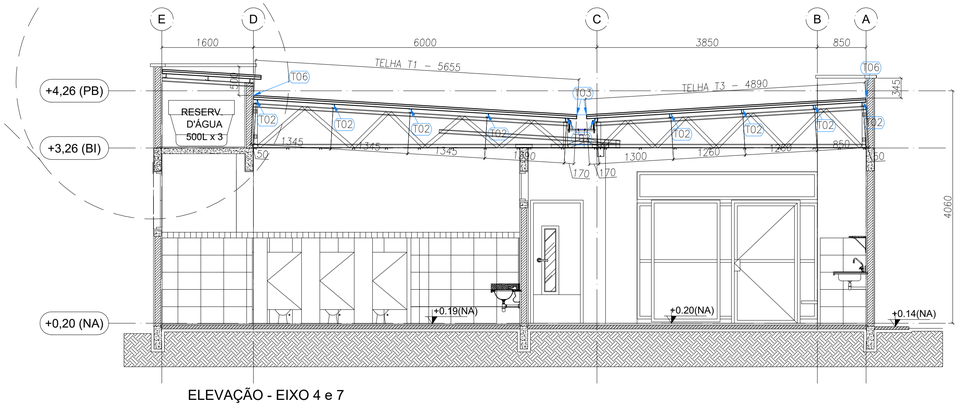

ELEVAÇÃO - EIXO 4 e 7

Escala 1 : 5 0

LISTA DE TELHAS				
ITEM	TAG	PERFIL	COMP. (mm)	QUANT. (und.)
1	T1	ISOTELHA PIR 30MM - RAL9003 - 0,50 X 0,43MM	5655	17
2	T2	ISOTELHA PIR 30MM - RAL9003 - 0,50 X 0,43MM	4040	8
3	T3	ISOTELHA PIR 30MM - RAL9003 - 0,50 X 0,43MM	4890	5
4	T4	ISOTELHA PIR 30MM - RAL9003 - 0,50 X 0,43MM	1735	5
			TOTAL (m²)	161,58

ACABAMENTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	CUMEEIRA DENTADA (#0,50 RAL9003/RAL9003)	pç	40
2	ACABAMENTO LATERAL (#0,50 RAL9003/RAL9003)	pç	12
3	PINGADEIRA (#0,50 RAL9003/RAL9003)	pç	2
4	ACABAMENTO FRONTAL (#0,50 RAL9003/RAL9003)	pç	40

CALHA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
5	CALHA (#0,65 GALVALUME/GALVALUME)	pç	6
6	TAMPA DA CALHA (#0,65 GALVALUME/GALVALUME)	pç	2
7	BOCAL DA CALHA (#0,65 GALVALUME/GALVALUME)	pç	4
8	SUPORTE DE CALHA 1 (#2,00 RAL9003/RAL9003)	pç	20
9	SUPORTE DE CALHA 2 (#2,00 RAL9003/RAL9003)	pç	20
10	SUPORTE DE CALHA 3 (#2,00 RAL9003/RAL9003)	pç	40
11	SUPORTE DE CALHA 4 (#2,00 RAL9003/RAL9003)	pç	20
12	PORCA 3/8"	pç	80
13	ARRUELA 3/8"	pç	40
14	BARRA ROSCADA 3/8" (pçs de 250MM)	pç	40

FIXADORES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
15	PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1	pç	850
16	PAR TAPPER 1/4" X 2.3/4"-SILVER SEXTAVADO 5/16	pç	400
17	MASSA VEDANTE BRANCA	tb	10
18	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4" P01	pç	350
19	FITA DE VEDACAO TACKY TAPE (13,71M X 9,5MM)	rolo	12
20	REBITE HERMETICO 4,0 X 15MM	pç	330

MUNÍCIPIO DE VALE DO SOL
PODER EXECUTIVO
RUA AUGUSTO EMMEL, Nº 96, CENTRO, CEP. 96878-000, FONE: 015 (51) 3750-1122

KATCZINSKIengenharia

Projeto FNDE - Ampliação de 2 salas EMEI Daltro Filho

ESTRADA VICINAL DE FAXINAL DE DENTRO, ÁREA RURAL, VALE DO SOL - RS.

Projeto: JOAO LUIZ DOS SANTOS
KATCZINSKI:00311836038
Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038
Dados: 2024.07.03 18:07:06 -03'00'
Eng.º Civil - João Luiz Katczinski
CREA - RS213510

Cliente: Prefeitura Municipal de Vale do Sol/RS (EMEF. Daltro Filho)
CNPJ: 94.577.574/0001-70

Projetista: KATCZINSKI
Data: JULHO / 2024
Prancha: 04/05

Escala
Indicada
Conteúdo da Prancha: ESTR. METÁLICAS - PLANTA DE COBERTURA E ELEVAÇÕES